

REGULATIV FOR

B Ø S T R U P Å

AMTSVANDLØB NR. 4



V E S T S J Æ L L A N D S A M T

J.nr. 9-21-04V-1001-1997

21. januar 1997

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

1.	Grundlag for regulativet.....	1
2.	Betegnelse af vandløbet	3
3.	Vandløbets vedligeholdelsesgrundlag.....	4
4.	Bygværker	8
5.	Administrative bestemmelser.....	9
6.	Sejlads og fiskeri	10
7.	Bredejerforhold	11
8.	Vedligeholdelse.....	14
9.	Tilsyn	16
10.	Revision	16
11.	Regulativets ikrafttræden	16

1. Grundlag for regulativet.

- 1.1 Bøstrup Å er optaget som amtsvandløb i Vestsjællands Amt på strækningen fra et punkt 22 m opstrøms det sydlige tilløb af Høng Kommunes vandløb kaldet "Sutrenden" til åens udløb i Nedre Halleby Å ved Tissø.

Bøstrup Å har været amtsvandløb siden 1846.

Til grund for regulativet ligger den overordnede planlægning herunder især "Vandløbsplanen" samt følgende tidligere kendelser og regulativer eller lign.:

Landvæsenskommissionskendelser af 13. september 1890 og 2. juni 1930 vedrørende åens dimensioner henholdsvis nedenfor og ovenfor Tranevejle Bro, samt Holbæk Amtsråds godkendelse af 23. marts 1934 af en hovedoprensning af strækningen nedenfor Tranevejle Bro.

Det hidtil gældende regulativ (nr.5), som er vedtaget af Holbæk amtsråd den 21. september 1966 samt tillægsregulativ vedtaget af Vestsjællands amtsråd den 9. juli 1982.

Til grund for regulativet ligger endvidere en opmåling af vandløbet, som er foretaget i april/maj 1995.

1.2

Vandløbsplanen

I henhold til miljøbeskyttelsesloven af 1983 har amtsrådet udarbejdet vandområdeplaner for Vestsjællands Amt. Planerne er indarbejdet i "Regionplan 1993-2004".

Områdeplanen for vandløbene benævnes "Vandløbsplanen".

Målsætninger

Vandløbsplanen indeholder en detaljeret redegørelse for de målsætninger, der er vedtaget for de enkelte vandløb og deres miljømæssige kvalitet.

De enkelte vandløbsstrækninger er udlagt med forskellige målsætninger, idet følgende målsætningsbetegnelser er anvendt:

Skærpet målsætning

A Særligt naturvidenskabeligt interesseområde.

Basis målsætning

B₁ Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk.
B₂ Laksefiskvand.
B₃ Karpefiskvand.

Lempet målsætning

C Vandløb til afledning af vand.
D Vandløb påvirket af spildevand.
E Vandløb påvirket af vandindvinding.

1.3

Vandløbets målsætning

Bøstrup Å er i vandløbsplanen udlagt med følgende målsætninger:

St. 0 - 4.302 opstrøms Nybro = målsætning C
St. 4.302 - 12.830 Nybro - Nedre Halleby Å = målsætning B₃.

2. Betegnelse af vandløbet

- 2.1 Regulativet omfatter strækningen af Bøstrup Å fra st. 0, som er et punkt 22 m opstrøms det sydlige tilløb af Høng Kommunes vandløb kaldet "Sutrenden" til åens udløb i Nedre Halleby Å i st. 12.830.

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.

Bøstrup Å's begyndelses- og slutpunkt har følgende UTM-koordinater i zone 32U:

Begyndelsespunkt St. 0: 641.600 m E. og 6.150.510 m N.

Slutpunkt St. 12830: 642.600 m E. og 6.160.440 m N.

- 2.2 Bøstrup Å er på hele strækningen grænsevandløb mellem Gørlev og Høng kommuner med undtagelse af strækningen fra st. 1647 - 3624, hvor åen forløber alene i Høng Kommune.

- 2.3 Følgende offentlige vandløb er tilløb til amtsvandløbet Bøstrup Å:

Station	Kommunevandløb	Målsætning
19	Bækkeledsrenden	Rør / B ₃
22	Sutrenden	Ingen
1178	Hesteholmløbet	C
1647	Fogedløbet	C
2096	Sutrenden	Ingen
3260	Toelstangløbet	C
4154	Kommunevandløb nr. 19	Ingen
6220	Rævemosegrøften	Ingen
6928	Rye Slettemose Vandløb	Ingen

3. Vandløbets vedligeholdelsesgrundlag


3.1 Amtsrådet har besluttet, at Bøstrup Å på hele strækningen skal vedligeholdes således, at der opretholdes tværsnitsprofiler, som opfylder et krav om et minimumstværsnitsareal.

3.2 Minimums-tværsnitsarealet defineres som størrelsen af det areal, der mindst skal forefindes under nogle bestemte vandstandskoter på et hvilket som helst sted på vandløbsstrækningen.

Minimums-tværsnitsarealer angives som arealet af tværsnittet under koterne 30 cm, 60 cm og 110 cm over de "teoretiske" bundkoter, der de fleste steder er identiske med bundkoterne i det tidligere regulativ. De anførte værdier i skemaerne på siderne 5 og 6 er minimumstværsnitsarealer.

3.3 Tværsnitskontrol og kontrol af vandstand foretages ved skalapælene nr. 1-10, men kan principielt foretages hvor som helst på vandløbsstrækningen.

På skalapælene er angivet følgende oplysninger:

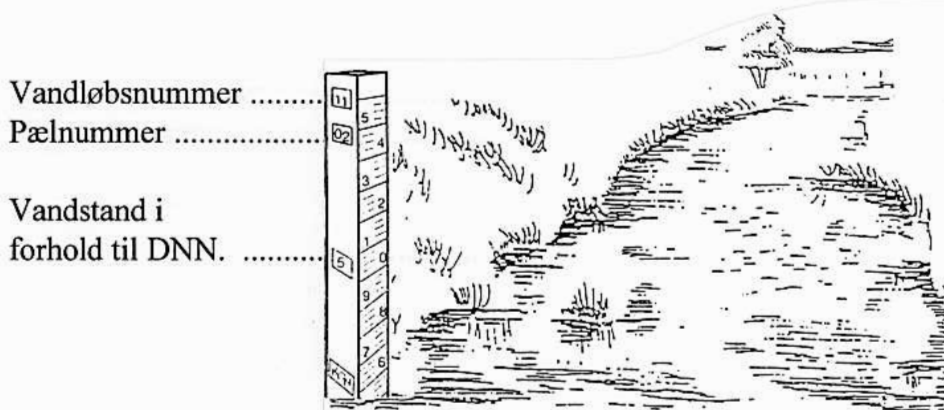

3.4 Skalapælene er placeret følgende steder:

Skalapæl nr.	Station	Stedbetegnelse
1	65	Sutrenden
2	1230	Hesteholmløbet
3	2704	Løve Mose
4	3295	Stenmosevad Bro
5	4353	Nybro
6	5721	Tranevejle Bro (Flaskebroen)
7	7612	Jernbanebro
8	9447	Vasebro
9	11173	Kvægsholm
10	12569	Nedre Halleby Å

3.5

Vandløbets teoretiske fald, bundbredder og anlæg danner grundlag for beregninger af minimumstværsnitsarealerne på de forskellige delstrækninger.

Bøstrup Å's "teoretiske" fald på delstrækninger:

			Koteinterval:
	St. 0 - 22	fald = 15,50 ‰	3,30 - 2,96
Sutrenden - Privat bro	St. 22 - 2766	fald = 0,102 ‰	2,96 - 2,68
Privat bro - Stenmosevad	St. 2766 - 3268	fald = 0,10 ‰	2,68 - 2,63
Stenmosevad - Skelgrøft	St. 3268 - 3864	fald = 0,20 ‰	2,63 - 2,51
Skelgrøft - Nybro	St. 3864 - 4303	fald = 0,30 ‰	2,51 - 2,38
Nedstrøms Nybro	St. 4303 - 5580	fald = 0,19 ‰	2,38 - 2,14
Omkring Tranevejle Bro	St. 5580 - 5840	fald = 1,30 ‰	2,14 - 1,80
	St. 5840 - 10600	fald = 0,15 ‰	1,80 - 1,09
	St.10600 - 12000	fald = 0,12 ‰	1,09 - 0,92
	St.12000 - 12600	fald = 0,20 ‰	0,92 - 0,80
	St.12600 - 12800	fald = 0,60 ‰	0,80 - 0,68
	St.12800 - 12830	fald = 11,00 ‰	0,68 - 0,35

Bøstrup Å's "teoretiske" bundbredde på delstrækninger:

	St. 0 - 300	bundbredde = 1,00 m
Opstrøms Fogedløbet	St. 300 - 1647	bundbredde = 1,60 m
Fogedløbet - Skelgrøft	St.1647 - 3864	bundbredde = 2,00 m
Skelgrøft - Tranevejle Bro	St.3864 - 5694	bundbredde = 2,40 m
Tranevejle Bro - Vasebro	St.5701 - 9414	bundbredde = 2,20 m
Vasebro - N. Halleby Å	St.9424 - 12830	bundbredde = 2,50 m

Bøstrup Å's "teoretiske" skråningsanlæg på delstrækninger:

Opstrøms fælles markbro	St. 0 - 1949	=	Anlæg = 1,00
Markbro - Tranevejle Bro	St. 1954 - 5694	=	Anlæg = 1,25
Nedstrøms Tranevejle Bro	St. 5701 - 10700	=	Anlæg = 1,50
	St.10700 - 11300	=	Anlæg = 1,25
	St.11300 - 12830	=	Anlæg = 1,50

3.6

Tværsnitsarealer:

Skalapæl nr. 1

Station: 65 ved Sutrenden

Kote	Tværsnitsareal
4,06	2,31 m ²
3,56	0,96 m ²
3,26	0,39 m ²
2,96	0 m ²

Teor. bredde = 1,00 m A=1,00

Skalapæl nr. 2

Station: 1230 v/Hesteholmløbet

Kote	Tværsnitsareal
3,94	3,08 m ²
3,44	1,38 m ²
3,14	0,60 m ²
2,84	0 m ²

Teor. bredde = 1,60 m A=1,00

Skalapæl nr. 3

Station: 2704 ved Løve Mose

Kote	Tværsnitsareal
3,79	3,71 m ²
3,29	1,65 m ²
2,99	0,71 m ²
2,69	0 m ²

Teor. bredde = 2,00 m A=1,25

Skalapæl nr. 4

Station: 3295 ved Stenmosevad

Kote	Tværsnitsareal
3,72	3,71 m ²
3,22	1,65 m ²
2,92	0,71 m ²
2,62	0 m ²

Teor. bredde = 2,00 m A=1,25

Skalapæl nr. 5

Station: 4353 ved Nybro

Kote	Tværsnitsareal
3,47	4,15 m ²
2,97	1,89 m ²
2,67	0,83 m ²
2,37	0 m ²

Teor. bredde = 2,40 m A=1,25

Skalapæl nr. 6

Station: 5721 v.Tranevejle Bro

Kote	Tværsnitsareal
3,06	4,24 m ²
2,56	1,86 m ²
2,26	0,80 m ²
1,96	0 m ²

Teor. bredde = 2,20 m A=1,50

Skalapæl nr. 7

Station: 7612 ved Jernbanebro

Kote	Tværsnitsareal
2,63	4,24 m ²
2,13	1,86 m ²
1,83	0,80 m ²
1,53	0 m ²

Teor. bredde = 2,20 m A=1,50

Skalapæl nr. 8

Station: 9447 ved Vasebro

Kote	Tværsnitsareal
2,36	4,57 m ²
1,86	2,04 m ²
1,56	0,89 m ²
1,26	0 m ²

Teor. bredde = 2,50 m A=1,50

Skalapæl nr. 9

Station: 11173 ved Kvægsholm

Kote	Tværsnitsareal
2,12	4,26 m ²
1,62	1,95 m ²
1,32	0,86 m ²
1,02	0 m ²

Teor. bredde = 2,50 A=1,25

Skalapæl nr. 10

Station: 12569 ved N. Halleby Å

Kote	Tværsnitsareal
1,91	4,57 m ²
1,41	2,04 m ²
1,11	0,89 m ²
0,81	0 m ²

Teor. bredde = 2,50 m A=1,50

Kontrol af tværsnitsareal

3.7

Vandløbets tværsnitsareal kontrolleres normalt i perioden 15/2 - 15/4. Tværsnitsarealer og vandstande måles efter behov, dog mindst én gang hvert femte år.

Oprensning foretages, når vandløbets tværsnitsareal er mindre end fastsat i skemaerne. Oprensning foretages normalt i perioden 15/8 - 15/10.

Strømrender

3.8

I sommerperioden skæres en grødefri strømrende i følgende bredder:

Strækning:	Strømrendebredde:
st. 0 - 300	1,0 m
st. 300 - 1647	1,6 m
st. 1647 - 3263	2,0 m
st. 3268 - 5694	1,5 m
st. 5701 - 6900	1,8 m
st. 6900 - 9414	2,0 m
st. 9424 - 10600	2,1 m
st. 10600 - 12600	2,0 m
st. 12600 - 12830	1,5 m

Strømrender kontrolleres i grødeskæringsperioden fra 1/5 - ca. 15/10.

4. Bygværker

4.1 Broer: over Bøstrup Å

Station (midte)	Beskrivelse	Vandslug Rørdiam.	Ejer	Bemærkninger
1952	Betonbro	3,45 m	Landvindingslag "Løve Mose"	Markbro Bredde: 5,50 m
2764	Betonbro	3,45 m	Landvindingslag "Løve Mose"	Markbro Bredde: 5,60 m
3127	Spang	-	Privat	Bredde: 0,60 m
3266	Betonbro	3,20 m	Høng Kommune	Stenmosevad Bro Bredde: 4,65 m
3623	Betonbro	4,50 m	Privat	Markbro Bredde: 2,90 m
4291	Betonbro for hovedlandevej	4,00 m	Vejdirektoratet v./Vestsj. Amt	Nybro Bredde: 23,60 m
5698	Betonbro for kommunevej	3,10 m	Gørlev og Høng kommuner	Tranevejle Bro Bredde: 7,20 m
6342	Spang	-	Privat	Bredde: 0,40 m
7647	Granitbuebro	2 slug á 2,50 m	DSB	Jernbanebro Bredde: 8,90 m
9419	Betonbro	5,00 m	Vestsjællands Amt	Vasebro Bredde: 9,60 m
12811	Spang	-	Privat	Bredde: 1,75 m

5. Administrative bestemmelser

Administration

Vandløbet administreres af Vestsjællands Amt som vandløbsmyndighed.

- 5.1 Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at de fastsatte minimumstværsnitsarealer for vandløbet overholdes.
- 5.2 Vandløbets vedligeholdelse påhviler amtet jfr. dog pkt. 5.3. Vedligeholdelsens omfang er beskrevet i afsnit 8.

Bygværker

- 5.3 Bygværker, såsom styrt, stryg eller skråningssikringer, der er udført af hensyn til vandløbet, skal vedligeholdes som dele af vandløbet.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker som broer, stemmeværker, overkørsler eller vandingsanlæg m.v. - påhviler de enkelte ejere eller brugere. Ejere eller brugere har pligt til at optage slam og grøde og lignende, der samler sig ved bygværkerne, jfr. vandløbsloven § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan amtet istandsætte eller fjerne på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af amtet, jfr. vandløbslovens § 47.

Beplantning

- 5.4 Beplantning langs vandløbet inden for en afstand af 2 meter fra vandløbets øverste kant skal bevares af hensyn til beplantningens grødebegrænsende virkning.
- 5.5 Amtsrådet kan træffe beslutning om etablering af ny beplantning på arealer langs vandløbet, for at øge beskygningen af vandløbet, jfr. vandløbslovens § 27, stk. 2. Udgifterne til etablering af en sådan ny beplantning og vedligeholdelse af beplantningen påhviler amtet.

6. Sejlads og fiskeri

Sejlads

- 6.1 Områderne omkring Nedre Halleby Å og Bøstrup Å indgår i det område i Vestsjællands Amt, som af Skov- og Naturstyrelsen er foreslået udpeget som lokalt habitatsområde for odderen.
Området omkring den nedre del af Bøstrup Å nedstrøms Tranevejle Bro er tillige et EF-fuglebeskyttelses- og ramsarområde.
Af hensyn til habitatsområdet samt for at mindske forstyrrelser i fuglenes yngletid, har amtsrådet besluttet, at sejlads på den nedre del af Bøstrup Å kun er tilladt i begrænset omfang.
- 6.2 På strækningen nedstrøms Tranevejle Bro vil det fremtidigt kun være tilladt at sejle i perioden fra 15. juli til 1. oktober og kun i tidsrummet fra kl. 7.00 - 19.00.
- 6.3 Der må kun sejles med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kanoer og kajaker, og sejladsen må ikke være til skade for vandløbet eller til ulempe for andres jagt og fiskeri.
Sejladsbegrænsningen gælder dog ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med eventuelt brug af grødeskærerbåd i vandløbet.
- 6.4 Retten til sejlads giver ikke adgang til at betræde andres ejendom.
Den, der lovligt spærrer for sejlads som nævnt i pkt. 6.1, skal anvise anden adgang over sin ejendom.
- 6.5 Der må ikke uden amtets tilladelse anlægges bådebroer eller nedrammes forøjningspæle i vandløbet. Ligeledes må både eller andre fartøjer ikke uden tilladelse fortøjes ved vandløbets skråninger.
Ved ophaling af både må vandløbets skråninger ikke beskadiges.

Fiskeri

- 6.6 Retten til fiskeri tilkommer ejeren af den grund, der ligger nærmest ved fiskevandet jfr. § 4 i lov om ferskvandsfiskeri. Bredejere kan give andre ret til fiskeri fra egen ejendom.
- 6.7 Ved fiskeri med ruser skal ruserne forsynes med odderriste og skal i øvrigt opsættes i overensstemmelse med ferskvandsfiskeriloven og på en sådan måde, at ruserne ved enhver vandstand er tydeligt markeret med træpæle eller flydekugle. Efter endt brug skal alle pæle fjernes fra vandløbet.
- 6.8 Ruser, der er opsat på en sådan måde, at de er til væsentlig ulempe i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen, vil blive fjernet af amtet.

7. Bredejerforhold

Arealanvendelse

- 7.1 Langs begge sider af vandløbet skal henligge udyrkede bræmmer, som skal have en bredde på 2 m regnet fra vandløbsskråningernes øverste kant.

Bræmmerne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- eller trævegetation. Der må ikke foretages nogen form for jordbehandling, sprøjtning, opfyldning eller lignende, som kan beskadige vegetationen på bræmmerne.

- 7.2 Ejere eller brugere af ejendomme, der grænser til vandløbet, er pligtige til at tåle udførelsen af de fornødne vedligeholdelsesarbejder. Hertil regnes bl.a. transport af materialer og maskiner og maskiners arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 6 m bredt. Der ydes erstatning efter vandløbslovens § 28 for eventuelle skader, der påføres ejere eller brugere udover de markskader, der opstår i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse.

- 7.3 Bygninger, bygværker, faste hegn og beplantninger samt lignende anlæg af blivende art må ikke uden amtsrådets tilladelse anbringes nærmere end 6 m fra øverste vandløbskant. Undtaget fra denne bestemmelse er den i afsnit 5.4 - 5.5 omtalte beplantning.

- 7.4 Arealer, der grænser til vandløbet, må kun benyttes til løsdrift, såfremt der opsættes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1,00 m fra vandløbets øverste kant.

Af hensyn til eventuel maskinel vedligeholdelse af vandløbet må hegnets højde ikke overstige 1,00 m og ikke placeres mere end 1,25 m fra vandløbets øverste kant.

Alternativt skal hegnet placeres mindst 6,00 m fra vandløbets øverste kant, således at en gravemaskine kan passere mellem vandløbet og hegnet.

Ejere eller brugere er pligtige til at fjerne hegn, inden 2 uger efter at tilsynet har meddelt disse, at det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

Ændringer

- 7.5 I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres.

- 7.6 Enhver form for opfyldning og opgravning eller regulering af vandløbet, udgrøftning til vandløbet samt etablering af broer og overkørsler må kun finde sted efter amtsrådets bestemmelser.

I det hele taget må ingen uden amtets tilladelse foretage foranstaltninger ved vandløbet og dets anlæg og bræmmer, hvorved tilstanden i vandløbet kommer i strid med bestemmelserne i vandløbsloven eller i dette regulativ.

7.7 Hvor der kan være risiko for, eller der sker nedskridning af skråninger, kan amtet ændre skråningsanlægget. Arbejdet hermed udføres af amtet. Der ydes erstatning for eventuelle skader efter vandløbslovens § 28.

7.8 Lægning af kabler, vandledninger og lign. på vandløbets arealer må kun ske efter tilladelse fra amtet.

Udledninger og indvindinger

7.9 Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jfr. miljøbeskyttelsesloven § 27. Der kan dog efter miljøbeskyttelseslovens § 28 opnås tilladelse fra amtsrådet eller kommunalbestyrelsen til udledning af spildevand i mindre mængder.

Ved tilløb, grøfter, dræn og lign., hvor der efter amtets mening tilføres vandløbet uacceptable mængder af sand og mudder eller lign., kan amtet kræve, at der etableres sandfang eller tilsvarende foranstaltning, som kan nedbringe tilførslerne til et acceptabelt niveau.

7.10 De tilgrænsende lodsejere må uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding. Oppumpningen må kun ske med mulepumpe eller vindpumpe.

Amtsrådet kan meddele tilladelse til indretning af vandingssteder, der da skal udgraves udenfor vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse fra amtet, jfr. vandforsyningslovens bestemmelser.

7.11 Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at der ikke sker skade på vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra amtet.

Drænledninger må ikke tilsluttes vandløbet i større dybde end 10 cm over de fastsatte teoretiske bundkoter, og skal placeres således, at tilsanding og dermed behov for frigravning undgås.

De steder, hvor grøden kan resultere i, at drænudløb tilslammes, vil vandløbsvæsenet skære grøden ud for udløbene. Herved dannes ingen aflejringer, og der sikres frit afløb fra drænledninger. Forudsætningen er dog, at lodsejeren afmærker drænudløbene og giver meddelelse herom til vandløbsvæsenet.

Overkørsler

- 7.12 Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal forsynes med en overkørsel med et mindst 5 m bredt brodække ved udløbet. Overkørslerne skal etableres med henblik på transport af det materiel, der anvendes ved vandløbets vedligeholdelse.

Beplantning

- 7.13 Beplantningen på vandløbets bræmmearealer skal bevares af hensyn til beskygningen, jfr. afsnit 5.4 - 5.5.
Lodsejerne kan dog uden tilladelse fjerne enkelte grene, som i væsentlig grad er til gene for markarbejde eller passage i øvrigt.
- 7.14 Ønskes foretaget anden beskæring eller fældning af beplantningen, må lodsejerne henvende sig til amtet, som træffer afgørelse herom og eventuelt lader arbejdet udføre.

Beskadigelser

- 7.15 Afmærkning på vandløbets arealer, f.eks. skalapæle, må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er skadevolderen pligtig til at betale for retablering af afmærkningen.
- 7.16 Beskadiges vandløbet eller dets diger, bygværker, beplantning eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan amtet meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.
- 7.17 Beskadigelse af den i afsnit 5.4 - 5.5 nævnte beplantning langs vandløbet, vil blive krævet erstattet af skadevolderen.
- 7.18 Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte tidsfrist, kan amtet foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 54.
- 7.19 Er der fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan amtet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 55.
- 7.20 Overtrædelser af bestemmelserne i regulativet og undladelse af at efterkomme påbud straffes med bøde, jfr. vandløbslovens § 85.

8. Vedligeholdelse

8.1 Amtsrådet afgør om vedligeholdelsen af vandløbet skal udføres i entreprise eller ved amtets egen foranstaltning.

8.2 Vandløbet samt beplantning og bevoksning i øvrigt på skråninger og bræmmer vedligeholdes af amtets vandløbsvæsen på amtsrådets vegne.

Oprensning

8.3 Oprensning foretages ud fra krav til de for vandløbet fastsatte minimumstværsnitsarealer, som fremgår af afsnit 3.6.

8.4 Når kravværdierne for minimumstværsnitsarealer underskrides, foretages normalt oprensning fra den førstkommende 15. august - 15. oktober.

8.5 Ved oprensning må de angivne tværsnitsarealer maksimalt forøges med 10% af kravværdierne.

Oprensningen søges begrænset til den naturlige strømrørende, hvis dette i øvrigt er tilstrækkeligt til at opfylde kravet til minimumstværsnitsarealet. Oprensningen omfatter kun aflejring af sand og mudder. Sten og grus må ikke opgraves, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

Grødeskæring

8.6 Grødeskæring foretages efter behov og ud fra krav til strømrørendebredde. Kontrol sker i hele vandløbets længde.

8.7 Grødeskæring foretages normalt 2 gange årligt fordelt med 1 gang i hver af følgende perioder: 1/5 - 15/7 og 1/8 - 1/11.
På vandløbets øverste strækning st. 0 - 3263 opstrøms Stenmosevad Bro foretages grødeskæring dog normalt 3 gange årligt.

8.8 Grødeskæringen foretages således, at grøden kun fjernes i vandløbets naturligt slyngede strømrørende i de bredder, som er angivet i afsnit 3.8.

8.9 Hvis der opstår afvandingsmæssige problemer som følge af efterladt grøde udenfor strømrørenden, kan det med vandsynsmanden aftales, at denne grøde ved sidste grødeskæring afskæres i vandoverfladen. Det kan f.eks. være tagrør, pindsvineknop og lign. stivstænglet vegetation.

8.10 I tilfælde af ekstraordinær høj vandstand eller kraftig grødevækst kan der efter anmodning fra lodsejere foretages yderligere grødeskæring foruden de i afsnit 8.7 nævnte. Ekstra grødeskæring foretages dog kun, hvis amtet skønner, at der er væsentlige interesser forbundet hermed.

8.11 Afskåret grøde oplægges så vidt muligt ovenfor skråningsanlægget.

Bredvegetation

- 8.12 Bredvegetation slås kun, hvis der forekommer en kraftig uønsket vegetation, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til grødeskæringsarbejdet.
- 8.13 På arealer, som er domineret af uønskede arter, kan der ske en slåning. Den slåede vegetation bortskaffes sammen med grøden. Følgende arter betegnes som uønskede:
Bjørneklo - Brændenælde - Agertidsel - Rød Hestehov - Tagrør og lign.
- 8.14 Den træagtige vegetation langs vandløbet vurderes løbende. Træer og buske eller grene på disse, som kan være til hinder for en rimelig vandføringsevne eller til gene for vedligeholdelsen fjernes.

Bredsikring

- 8.15 Ved erosionsskader, samt hvor der er risiko herfor, kan der foretages en bredsikring.
- 8.16 I tilfælde af nedskridning af skrånninger foretages normalt en retablering og stabilisering af skrånningen.

Udførelse

- 8.17 Grødeskæringen i Bøstrup Å foretages normalt med maskine med meje-kurv eller i enkelte tilfælde med grødeskærerbåd.
- Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal de ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jfr. vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet. Eventuel maskinel grødeskæring og oprensning samt kørsel foretages fra samme side af vandløbet et år ad gangen.
- 8.18 Udbedring af bygværker samt skråningssikringer foretages normalt udenfor perioden 1. maj - 15. oktober.
- 8.19 Fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende arealer pligtige til at fjerne eller til at sprede i et ikke over 10 cm tykt lag udenfor vandløbets 2 m bræmmer.
- 8.20 Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan amtsrådet med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.
- 8.21 Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der finder vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til amtet.

9. Tilsyn

- 9.1 Tilsynet med vandløbet foretages af Vestsjællands Amt som vandløbsmyndighed.
- 9.2 Amtet foretager normalt offentligt syn over vandløbet 1 gang årligt. Synet afholdes som regel i perioden 15. september - 15. november.
- 9.3 Synet afholdes sammen med synsmænd udpeget af amtsrådet. Andre, der ønsker at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med amtet.

10. Revision

Dette regulativ skal senest til revision den 1. januar 2008.

11. Regulativets ikrafttræden

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til offentligt gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 1. august 1996.

Regulativet er herefter vedtaget af Vestsjællands Amtsråds udvalg for teknik & miljø den 21. januar 1997.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.


Hans H. Klindt
Natur & Miljø-chef


Lars Bang
afdelingsleder