

REDEGØRELSE

VEDRØRENDE REGULATIV FOR

KOMMUNEVANDLØB NR. 2

VESTRE LANDKANAL

KALUNDBORG KOMMUNE

Kalundborg kommune
Teknisk forvaltning
Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg

BILAG 1

INDHOLDSFORTEGNELSE


Kapitel	Side
1. Indledning.....	3
2. Nedbør og afstrømning.....	3
3. Kommuneplan.....	4
4. Regionplan m.m.....	4
4.1. Vandløbsplan.....	5
4.1.1. Målsætning for Vestre Landkanal.....	8
4.2. Vandindvindingsplan.....	8
4.3. Fredningsplan.....	9
4.4. Landbrugsplan.....	10
4.5. Okkerpotentielle områder.....	10
5. Væsentligste ændringer i forhold til tidligere vedligeholdelsespraksis.....	11
5.1. Vandføringsevnen.....	11
5.2. Oprensning.....	12
5.3. Grødeskæring.....	13
5.4. Slåning af bræmmer og skråninger.....	14
5.5. Øvrige ændringer.....	15
6. Konsekvensvurdering af de ændrede vedligeholdelsesbestemmelser.....	16
6.1. Afvandingsmæssige forhold.....	16
6.2. Miljømæssige forhold.....	16
7. Hensigtserklæringer.....	17

1. Indledning.

Ifølge vandløbsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, skal vandløbsregulativer, udarbejdet efter denne lov, ledsages af en redegørelse, der beskriver de forhold, der har betydning for regulativernes udarbejdelse.

Der skal desuden redegøres for konsekvenserne af de ændrede bestemmelser i regulativet.

Denne redegørelse omfatter regulativet for Kommunevandløb nr. 2: Vestre Landkanal.

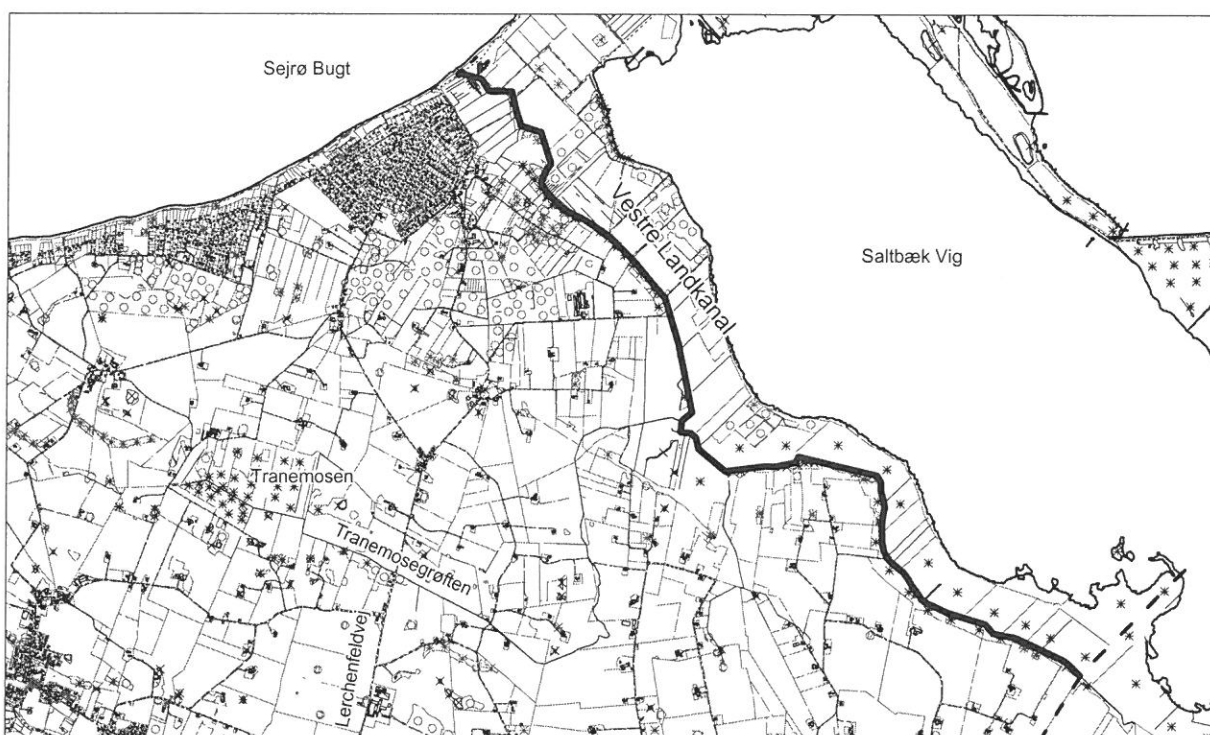

2. Nedbør og afstrømning

Vestre Landkanal løber langs 0 m højdekurven, hvor kystlinien af den tidligere Saltbæk Vig gik før inddæmningen i midten af 1800-tallet.

Kalundborg Kommune får generelt kun en ringe nedbørsmængde, idet årsmiddelnedbøren kun er 500-550 mm.

Afstrømningen har for østdanske vandløb en karakteristisk forløb med meget stor forskel mellem en ringe sommervandføring og en stor vintervandføring. De store forskelle skyldes, at kun en ringe del af vandet i de sjællandske vandløb kommer fra grundvandet. Vandføringen er derfor meget afhængig af forhold som nedbør og temperatur.

Afstrømningsområdet for Vestre Landkanal inkluderer hele oplandet for de tilløbende vandløb: Istebjerg- og Andaksgrøften, Tranemosegrøften og Svenstrup- og Saltbækgrøften, skønsmæssigt i alt over 40 km². Der foreligger ingen egentlige afstrømningsmålinger for Vestre Landkanal.

3. Kommuneplan.

Ifølge Kommuneplan 1993-2004 er det kommunens mål at sikre vandløbene en så høj miljømæssig kvalitet som muligt under hensyntagen til de eksisterende vandaflødningsinteresser.

Målet kan nås ved:

- at udarbejde nye vandløbsregulativer og at gennemføre intentionerne i regulativerne.
- at anvende skånsomme vedligeholdelsesmetoder og at udvikle disse.
- kontinuerligt at føre tilsyn med vandløbene.

4. Regionplan m.m.

Regionplanen for Vestsjællands Amt angiver retningslinierne for regionens udvikling. Disse retningslinier præciseres og angives mere detaljeret i forskellige sektorplaner.

Især Vandløbsplanen, Vandindvindingsplanen, Fredningsplanen og Landbrugsplanen indeholder bestemmelser om ferskvandsområderne og hermed om de forhold, der har betydning for udarbejdelse af vandløbsregulativerne.

4.1. Vandløbsplan.

I Vandløbsplanen er der detaljeret gjort rede for de målsætninger og krav, der stilles til det enkelte vandløbs fysiske forhold, vandkvalitet og vandføring.

For at målsætningerne kan opfyldes for vandløbene, er det vigtigt, at vandløbsvedligeholdelsen udføres således, at den understøtter de stillede målsætninger. Vandløbsplanen spiller derfor en væsentlig rolle i forbindelse med udarbejdelse af vandløbsregulativer.

Følgende målsætningssystem er godkendt af amtsrådet 24. november 1997.

Målsætningssystemet:

MÅLSÆTNING			BESKRIVELSE
Skærpet målsætning	A	Særligt naturvidenskabeligt interesseområde.	Vandløb med et sjældent og sårbart dyre- og planteliv.
Generel målsætning	B0	Vandløb uden fisk	Vandløb, der skal kunne anvendes som levested for anden vandløbsflora og -fauna end fisk.
	B1	Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk.	Vandløb, der skal kunne anvendes som gyde- og opvækstområde for ørred og andre laksefisk.
	B2	Laksefiskevand	Vandløb, der skal kunne anvendes som opholds- og opvækstområde for ørred og andre laksefisk.
	B3	Karpefiskevand	Vandløb, der skal kunne anvendes som opholds- og opvækstområde for ål, aborre, gedde og karpefisk.
Lempet målsætning	C	Afvanding	Vandløb, der skal anvendes til afledning af vand.
	D	Spildevand	Vandløb påvirket af spildevandsudledning.
	E	Vandindvinding	Vandløb påvirket af vandindvinding.
	F	Okker	Vandløb påvirket af okker.

I det efterfølgende gives et kortfattet resumé af de enkelte målsætninger og de tilhørende krav til vandløbsvedligeholdelsen.

A. Særligt naturvidenskabeligt interesseområde.

Denne målsætning anvendes typisk for vandløb, hvor følgende interesser er højt prioriterede:

- Naturvidenskabelig forskning,
- Helt eller næsten upåvirket af menneskelige aktiviteter,
- Bevaring af særlige dyrearter eller -samfund,
- Bevaring af særlige geologiske, hydrologiske, kulturhistoriske eller landskabelige værdier.

Vandløbene ønskes helt friholdt for forureningspåvirkning.

Vandløbsvedligeholdelse.

Vandløbene i denne gruppe ønskes i så høj grad som muligt friholdt for kulturpåvirkninger. Derfor skal vandløbsvedligeholdelsen reduceres så meget som muligt, eller helt udelades.

Grødeskæring i strømrørende, eller manuel opgravning af sandaflejringer kan dog finde sted på kortere strækninger, når særlige forhold taler herfor.

Der er oftest tale om små vandløb, der har gode faldforhold, og som derfor ikke har det store behov for vedligeholdelse af hensyn til vandføringsevnen.

Grus- og stembund skal bevares, idet den fauna og flora, der ønskes beskyttet med denne målsætning, som regel er knyttet til sten- og grusbund og hurtigt strømmende vand.

B0. Vandløb uden fisk.

For disse vandløb gælder samme krav som til målsætning B1, bortset fra krav, der direkte vedrører fisk. Grus og stembund skal bevares, idet den fauna og flora, der er knyttet til denne målsætning, ofte er knyttet til grus- og stembund.

Vandløbsvedligeholdelse.

Vedligeholdelsen skal som hovedregel begrænses mest muligt.

Det forudsættes, at der ved grødeskæring efterlades grøde i vandløbet på mindst 1/4 af vandløbets bredde.

Grus- og stembund må ikke graves op, og vandløbets brinker må kun graves bort, hvis en konkret vurdering har vist, at det er nødvendigt af hensyn til vandføringsevnen.

Vegetationen langs vandløbet må normalt ikke slås.

B1. Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk:

Målsætningen anvendes for mindre vandløb, hvor havørreder og andre laksefisk allerede gyder, eller hvor det ved restaurering af vandløbet må anses for realistisk, at gydning vil finde sted.

Der skal være passage til gydeområderne ved opstemninger og lignende anlæg.

I gydeområderne skal der være en bund af grus og småsten, hvor der ikke er sandaflejringer eller okker.

I yngelopvækstområder skal der være læområder i umiddelbar nærhed af strøm. Læområderne kan være grødebanks og større eller mindre sten. Læområderne skal kunne give skjul såvel fra siden som fra oven.

Vanddybden er optimal fra ca. 10 - ca. 30 cm.

Vandløbsvedligeholdelse.

Gydebanks må ikke graves op, ellers samme krav som under B0.

B2. Laksefiskevand.

Målsætningen anvendes for de lidt større vandløb, hvor der allerede findes en bestand af laksefisk, eller hvor det ved restaurering af vandløbet, må anses for realistisk at skabe betingelser for en bestand.

For at laksefiskene kan trives i vandløbet, må der være skjulesteder, som f.eks. overhængende brinker, trærødder, store sten og grødeområder.

Der skal være passage til laksefiskene ved opstemninger og lignende anlæg.

Vandløbsvedligeholdelse.

Omfanget af vandløbsvedligeholdelsen skal fastsættes efter en konkret vurdering af vandaflædningsinteresserne mod de miljømæssige ulemper, der er forbundet hermed.

Der skal efterlades grødebanks i vandløbet. Sten må ikke graves op, og underskårne brinker må ikke beskadiges.

B3. Karpefiskevand.

Målsætningen anvendes for vandløb, hvor der allerede findes en bestand af ål, aborre, gedde eller karpefisk.

Målsætningen er især relevant for vandløbenes langsomtflydende strækninger, herunder kanaler der er skabt i forbindelse med reguleringsarbejder.

Disse vandløb kan ofte være levested for en betydelig ålebestand.

Målsætningen er desuden relevant for vandløb, der tjener som passagevand til søer og moser samt til højereliggende vandløbsstrækninger.

Der må i disse vandløb være læområder og skjulesteder i form af f.eks. grøde eller trærødder.

Vandløbsvedligeholdelse.

Omfanget af vandløbsvedligeholdelsen skal fastsættes efter en konkret vurdering af vandafledningsinteresserne mod de miljømæssige ulemper, der er forbundet hermed.

Grødebræmmer, trærødder og sten skal bevares som fiskeskjul, og underskårne brinker må ikke beskadiges.

Det vil være hensigtsmæssigt, at fyldopgravninger ikke foregår i vintertiden, hvor ålene ligger i dvale i vandløbsbunden.

C. Vandløb, der skal anvendes til afledning af vand.

Der skal tages hensyn til fiskepassage til de tilstødende vandløb.

Vandløbsvedligeholdelsen kan normalt foregå således, at der alene tages hensyn til de afvandingsmæssige interesser.

4.1.1. Målsætning for Vestre Landkanal.

	MÅLSÆTNING	KM.	BEMÆRKNINGER
Recipientkvalitetsplan 1984	C	8,292	Tidligere målsætning
Vandløbsplan 1997-2008	B3	8,292	Vedtaget 24. november 1997

4.2. Vandindvindingsplan.

Planlægning af vandforekomsternes anvendelse skal foretages ud fra en samlet vurdering af:

- befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning,
- miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, samt
- andre samfundsmæssige hensyn, herunder anvendelse af råstofforekomster.

Vandforsyningsplanen skal bl.a. afklare, hvor og i hvilket omfang vandforsyningen kommer i konflikt med andre interesser for anvendelse af vandet, samt hvilken vandføring i vandløb, der ønskes opretholdt.

Indvinding af vand kan medføre, at vandføringen i vandløb mindskes.

Boringer skal så vidt muligt placeres udenfor naturområder, og indvinding fra vandløb og søer skal begrænses.

4.3. Fredningsplan.

I forbindelse med Fredningsplanen og administrationen af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, er det vigtigt, at der tages vidtgående hensyn til de biologiske og landskabelige værdier, der ofte er tæt knyttet til vandløbene.

§ 3-vandløb: Alle kommunevandløbene er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder, at der ikke må foretages ændringer af tilstanden uden dispensation fra Vestsjællands Amt.

Det er hensigten at beskytte bl.a. vandløbene mod yderligere forringelse samt, hvor det er muligt, forbedre vandkvaliteten og restaurere regulerede vandløb.

Økologiske forbindelser: Vandløbenes har en meget vigtig funktion i landskabet, idet de fungerer som økologiske spredningsveje mellem de forskellige naturområder.

Særlige følsomme landbrugsområder: Randzonerne langs Vestre Landkanal er udpeget som SFL-områder. Dette indebærer, at der er mulighed for at få støtte til at ophøre med brugen af sprøjtemidler i en 12 m bred randzone på begge sider af vandløbet.

Endvidere er engene ved Saltbæk Vig udpeget som SFL-områder. Dette giver mulighed for forskellige former for støtte ved overgang til mere miljøvenlig landbrugsdrift. Bl.a. gives der støtte til ophør med sprøjtning og gødskning af vedvarende græsarealer og til 20-årig udtagning af landbrugsjord m.v.

EF - fuglebeskyttelsesområde: Saltbæk Vig er udpeget som Ramsarområde og EF - fuglebeskyttelsesområde.

4.4. Landbrugsplan.

Landbrugsplanlægningen har først og fremmest til formål af påvirke brugen af anden lovgivning, således at jordbruget får rimelige eksistensvilkår.

Forbruget af jord til byudvikling og lignende formål, skal således ske med tanke for jordens dyrkningsværdi.

Natur- og miljøbeskyttelse bør ske under hensyntagen til jordbrugsdriften.

Regionplanen opdeler det åbne land i følgende arealkategorier:

- Jordbrugsområder,
- Jordbrugsområder med visse beskyttelsesinteresser,
- Naturområder,
- Mulige byvækstområder,
- Råstofgraveområder.

I de almindelige jordbrugsområder er jordbrugsinteresserne beskyttet stærkest.

I jordbrugsområder med visse beskyttelsesinteresser står jordbrugsinteresserne fortsat stærkt, men jordbruget skal i lidt større omfang tilpasses de fredningsmæssige hensyn.

I naturområder skal der tages vidtgående hensyn til de fredningsmæssige interesser m.m.

4.5. Okkerpotentielle områder.

Klassifikationen indebærer, at en eventuel nydræning eller udgrøftning såvel som ændring, vedligeholdelse eller reparation af afvandingsanlæggene med henblik på at sænke grundvandsstanden, ikke må gennemføres uden tilladelse hertil fra amtsrådet.

5. Væsentligste ændringer i forhold til tidligere vedligeholdelsespraksis.

I vandløbslovens formålsparagraf står der: "Ved denne lov tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning".

For at opfylde denne formålsparagraf er det nødvendigt, at foretage nogle væsentlige ændringer i vedligeholdelsesbestemmelserne i regulativerne, sådan at der sker en afvejning mellem de afvandingsmæssige og de miljømæssige interesser.

Det skal så vidt muligt sikres, at vandføringsevnen ikke forringes i forhold til det tidligere regulativ.

5.1. Vandføringsevnen.

FØR:

I de tidligere regulativer blev vandløbets vandføringsevne fastlagt ud fra vandløbets geometriske skikkelse, angivet ved en bundkote, bundbredde, skråningsanlæg og fald.


NU:

Princippet for fastlæggelse af vandføringsevnen er, at der som hovedregel skal tages udgangspunkt i vandløbets faktiske tilstand. Hvis den faktiske tilstand imidlertid er miljømæssigt ringere, end den skulle være efter det gældende regulativ, tages der i stedet for udgangspunkt i det gældende regulativ, også selvom dette vil betyde en forringelse af den nuværende vandføringsevne.

I Vestre Landkanal kan bundkoten i det gamle regulativ ikke henføres til DNN, og den teoretiske bundkote er derfor fastlagt efter de faktiske forhold. Vestre Landkanal er i dag betydeligt bredere end den var ved anlægget i 1800-tallet. Den teoretiske bundbredde er fastsat til den tidligere regulativmæssige bundbredde + 2 meter for at tilnærme de faktiske forhold.


For at give vandløbet mulighed for at udvikle større fysisk variation, skal vandløbets vandføringsevne nu sikres ved, at der fremtidigt stilles krav om tilstedeværelse af et mindste tværsnitsareal under nogle bestemte vandstandskoter: henholdsvis 30 cm, 60 cm og 110 cm over den fastsatte "teoretiske" bundkote. Den "teoretiske" bundkote er fastholdt på samme kote som den regulativmæssige bundkote i de tidligere regulativer.

Figuren nedenfor illustrerer princippet.

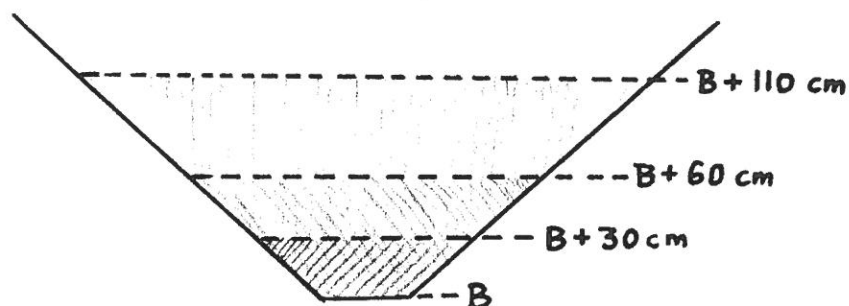


Princip for beregning af minimumstværsnitsarealer under forskellige vandstandskoter.
B = "den teoretiske" bundkote, dvs. bundkoten fra det tidligere regulativ.

Minimumstværsnitsarealerne vil så vidt muligt være mindst tilsvarende de tværsnitsarealer, som fremgår af det hidtil gældende regulativs skikkelse. Så længe dette areal blot er til stede, kan vandløbsbunden antage en hvilken som helst skikkelse.

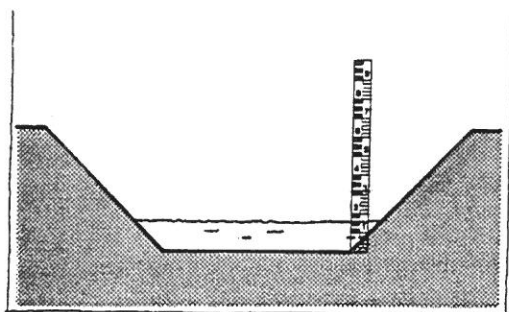

Tværsnit 1.

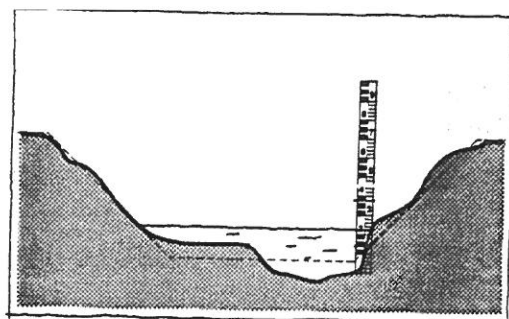

Tværsnit 2.

To forskellige vandløb med samme tværsnitsareal. Selvom det geometriske regulativ ikke er overholdt i tværsnit 2, har vandløbet en lige så god vandføringsevne som i tværsnit 1.

5.2. Oprensning.

FØR:

Oprensningen blev tidligere udført uden speciel hensyntagen til vandløbets miljø.

I "Beskrivelse af vedligeholdelse af kommunevandløb i Kalundborg kommune for perioden 01.05.1995 - 30.04.1996" fremgår det, at "foruden at vedligeholde vandløbet

til de ovenfor beskrevne dimensioner, skal oprensningen tillige gå ud på at fjerne større sten osv., som kan være til hinder for vandets frie løb”.

NU:

Når det af hensyn til vandløbets vandføringsevne bliver nødvendigt at foretage oprensning af vandløbet, skal der fremover tages videst muligt hensyn til miljøet i vandløbet.

Der skal først oprenses, når vandløbets tværsnitsarealer under de forskellige kravkoter er reduceret med over 10 % i forhold til minimumstværsnitsarealerne.

Sten, grus og gydebanks må ikke graves op. Overhængende brinker, trærødder m.m., der giver vandløbet gode fiskeskjul, må ikke beskadiges, og der skal efterlades grøde langs vandløbets sider.

Naturlige, uberørte vandløb vil altid slynge sig. Et slynget vandløb vil ofte være i balance, således at der ikke aflejres sand og mudder. For at fremme det slyngede forløb må oprensningen derfor kun foretages i en slynget strømrønde.

5.3. Grødeskæring.

FØR:

I “Beskrivelse af vedligeholdelse af kommunevandløb i Kalundborg kommune for perioden 01.05.1995 - 30.04.1996” fremgår det, at “Grøden på vandløbets bund afskæres så tæt som muligt.”

NU:

For at give vandløbene mulighed for at udvikle større variation, skal der nu kun vedligeholdes en strømrønde i vandløbet.

Både i lige og slyngede vandløb vil vandet bugte sig i et slynget forløb med en bølgelængde på 10-14 gange vandløbets bredde. Det betyder, at grødeskæring og oprensning skal udføres således, at grøde og aflejringer bevares skiftevis i den ene og den anden side af vandløbet med en indbyrdes afstand på ca. 5-7 gange vandløbsbredden.

Ved denne form for vedligeholdelse kan der opretholdes en veldefineret strømrønde, der i vid udstrækning skal kunne vedligeholde sig selv med hensyn til både bundforhold og genvækst af grøde, idet der sikres en passende vandhastighed i

strømrenden ved sommervandføring.

Ved store vandføringer overskylles de relativt lave grødebræmmer og aflejringer, og hele vandløbsprofilen får således karakter af en dobbeltprofil.

Grøden skæres to gange årligt, men grødeskæring kan udelades, hvis der på en strækning ikke er væsentlig grødevækst i strømrenden. Der vil således ikke være behov for grødeskæring,

- hvor vandløbet er beskygget,
- hvor vandløbet er så dybt eller bunden er af en sådan beskaffenhed, at der ikke er plantevækst, eller
- hvor vandløbet har så gode faldforhold, at en strømrende kan opretholdes uden grødeskæring.

Strømrenden, som skæres i juni - juli, har typisk en bredde på ca. 1/2 af den tidligere regulativmæssige bundbredde, mens strømrenden, som skæres i august - oktober er ca. 2/3 af den tidligere regulativmæssige bundbredde.

5.4. Slåning af bræmmer og skråninger.

FØR:

Tidligere blev vandløbets skråninger og bræmmer slået.

I "Beskrivelse af vedligeholdelse af kommunevandløb i Kalundborg kommune for perioden 01.05.1995 - 30.04.1996" fremgår det, at "Vegetation på skråninger og bræmmer afskæres så tæt som muligt."

NU:

Efter de nye bestemmelser slås bræmmer og skråninger som hovedregel ikke. Kun i særlige tilfælde, som fremgår af regulativet, må der foretages slåning. Af hensyn til udførelse af vedligeholdelsesarbejdet, vil det ofte være nødvendigt at slå i et bælte langs vandløbet på den nederste meter af skråningen før 2. grødeskæring.


Bestemmelserne skal sikre størst mulig beskygning af vandløbet om sommeren for at begrænse grødevæksten. Desuden stabiliseres brinkerne og der gives bedre livsbetingelser for dyr og fugle, der lever i nærheden af vandløbet.

5.5. Øvrige ændringer.

Bræmmer.

I forbindelse med ændringen af målsætningen for Vestre Landkanal fra C til B3, bliver Vestre Landkanal omfattet af bræmmebestemmelsen. Bræmmebredden blev 1. juli 1992 fastsat til 2 m i landzone, jf. vandløbslovens § 69.

Bestemmelsen er med til at hindre, at der pløjes jord ud i vandløbet, og at vandløbets skråninger skrider ud på grund af tryk fra landbrugsmaskiner. Bræmmerne er desuden med til at tilbageholde store mængder jord og sand i det afstrømmende overfladevand, så det ikke aflejres i vandløbet. Samtidig tilbageholdes store mængder næringsstoffer, især fosfor.

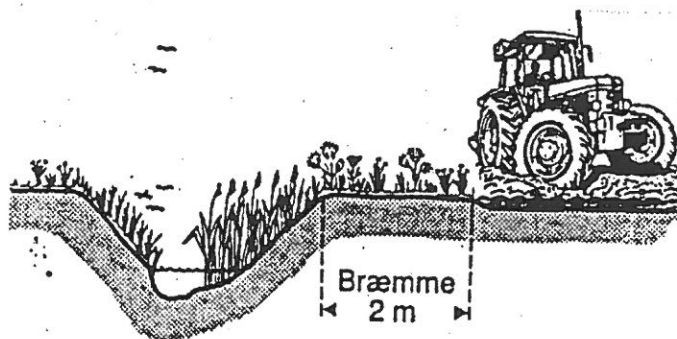

Beplantning.

Vandløbsmyndigheden kan foretage beplantning langs vandløbet for at øge beskyttelsen og dermed begrænse grødevæksten i vandløbet, jf. vandløbslovens § 34.

Hegning og vandingssteder.

Anvendes arealet langs et vandløb til løsdrift, skal der sættes et forsvarligt hegn op langs vandløbet 1 m fra vandløbets øverste kant.

Vandløbsmyndigheden kan påbyde, at vandingssteder skal graves uden for vandløbets profil og frahegnes dette. Vestsjællands Amt skal give § 3-tilladelse efter naturbeskyttelsesloven til indretning af vandingssteder, da udgravningen heraf medfører ændringer i vandløbets tilstand.

Bestemmelserne skal hindre, at især kreaturer træder brinkerne ud, og derved sætter en sandtransport i gang i vandløbet.

6. Konsekvensvurdering af de ændrede vedligeholdelsesbestemmelser.

6.1. Afvandingsmæssige forhold.

Vintervandføringsevnen.

Ved fastlæggelse af vandføringskravene er der i Vestre Landkanal taget udgangspunkt i både de faktiske forhold og de dele af det tidligere regulativ fra 1897, som stadig er anvendelige. Vandføringsevnen (minimumstværsnitsarealer og kravkoter) er beregnet ud fra vandløbets faktiske bundkoter, det tidligere regulativ bundbredder + 2 meter samt det tidligere regulativs skråningsanlæg.

Vedligeholdelse af vandløbene i strømrander giver vandet større hastighed, hvorved strømranden af sig selv uddybes og holdes fri for sandaflejringer.

Sommervandføringsevnen.

Sommervandføringsevnen sikres ved op til 2 årlige grødeskæringer, hvor grøden skæres i en strømrende.

I perioden fra 2. grødeskæring og til den tilbageblevne grøde er visnet ned, vil den nye grødeskæringspraksis give anledning til et mindre forøgelse af vandstanden i forhold til tidligere.

Samlet vurdering.

De nye vedligeholdelsesbestemmelser vil som helhed betragtet sikre landbrugets afvandingsmæssige interesser. Der vil således ikke være nogen væsentlig forringelse af de afvandingsmæssige forhold i forhold til tidligere.

6.2. Miljømæssige forhold.

De ændrede vedligeholdelsesbestemmelser vil ud fra en samlet vurdering give vandløbet større variation og fremme et naturligt slynget forløb. Dette giver ikke kun bedre livsbetingelser for fisk og smådyr, men giver også vandløbet en større selvrensende evne.

Vandføringsevnebestemmelserne sikrer, at der ikke foretages unødvendig opgravning i vandløbet, og at vandløbets fysiske variation øges.

Oprensningsbestemmelserne sikrer, at der kun fjernes sand og mudder ved oprensningen og at sten og grus efterlades som levesteder for flora og fauna.

Grødeskæringsbestemmelserne sikrer, at grødeøer bevares langs vandløbets sider som leve- og skjulesteder for fisk, smådyr og mikroflora.

Strømrønden giver en friskere strøm i vandløbet ved lave sommervandføringer, mens der ved store afstrømninger vil løbe vand hen over grødeøerne i hele profilet. Med den smallere rende sikres en større vanddybde ved lav vandføring.

Den reducerede slåning af skråninger og bræmmer er med til at give vandløbet skygge om sommeren, og dermed sænke vandtemperaturen til gavn for vandløbsfaunaen. Samtidig forbedres livsbetingelserne for de dyr og planter, der lever omkring vandløbet.

Forøgelsen af bræmmebredden fra 1 til 2 meter er med til at hindre, at der pløjes jord ud i vandløbet og at brinkerne skrider ud på grund af tryk fra tunge maskiner. Desuden tilbageholdes sand, jord og næringsstoffer ved overfladeafstrømning efter tøbrud og kraftig nedbør.

7. Hensigtserklæringer.

Generelle forslag til fremtidige restaurerings- og reguleringsprojekter, som vil forbedre vandløbenes miljømæssige tilstand samt lette vedligeholdelsesarbejdet uden at forringe de afvandingsmæssige interesser:

- Genåbning af rørlagte strækninger.
- Udjævning af stejle skråningsanlæg.
- Ombygning eller fjernelse af røroverkørsler, som ikke følger vandløbets bundkote, eller som har en for lille diameter.
- Etablering af stryg af sten/grus, hvor det er hensigtsmæssigt.
- Plantning af skyggegivende vegetation i 2 meter bræmmer, hvor det er hensigtsmæssigt.

Enhver der lider tab ved en regulering eller restaurering af vandløbet har ret til erstatning jf. vandløbslovens §§ 23 og 37, stk. 4.

For at vandløbene kan leve op til målsætningerne i Vandløbsplanen, skal vandløbenes forureningsmæssige tilstand forbedres ved mindsket belastning af spildevand.